

typ: MASZT ALUMINIOWY STOŻKOWY

wersja: SUPERWINDTRACKER

Maszty stożkowe to jednoelementowe maszty
o aluminiowym profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa
porusza się
zgodnie z kierunkiem
wiatru,
flaga jest
stałe rozpostarta

Mocowanie flagi:
linka z kulką,
ramię windtrackera,
krawaty,
obciążnik

Wznoszenie
i opuszczanie flagi:
przy pomocy
linki wewnątrz masztu
oraz zamka
wewnętrznego
lub wciągarki



MASZT ALUMINIOWY

PROFIL MASZTU:
Stożek aluminiowy

ANODOWANIE:
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
3 mm



DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa (tworzywowo-aluminiowa)	0,21
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej	0,142
5	Płaski daszek fi75 (alu.) opcja do głowicy obrotowej	0,185



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka (kevlar) z krętlikiem i kulką dystansową	0,01 / mb + 0,07
2	Zamek wewnętrzny [opcja]	0,026
3	Wciągarka [opcja]	0,915
4	Ramię windtrackera z karabińczykiem	1,17
5	Obciążnik	1,3
6	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 100/120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	9,25/11,25 /12,95
2	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

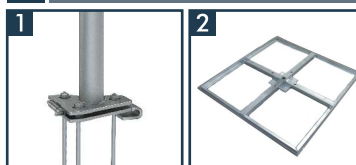

Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Waga netto bez akcesoriów [kg]	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	520x15x15	620x15x15	720x15x15	805x15x15	920x20x20	1020x20x20	1220x20x20
+wspornik zawiasowy	520x32x30	620x32x30	720x32x30	805x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30