

# grupa: MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## typ: BANNER

Maszty stożkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

**Ekspozycja flagi:**  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru, flaga jest stale  
rozpostarta

**Mocowanie flagi:**  
ramię bannerowe,  
krawaty,  
obciążnik

**Wznoszenie flagi:**  
przez postawienie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki

**Opuszczanie flagi:**  
przez położenie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki




MASZT KOMPOZYTOWY

**PROFIL MASZTU:**  
Stożek z kompozytu

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
3,5 mm [6-8m]  
4mm [9-12]

## DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘNCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa z ramieniem banneru	1,2
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej	0,142
5	Płaski daszek fi75 (alu.) opcja do głowicy obrotowej	0,185

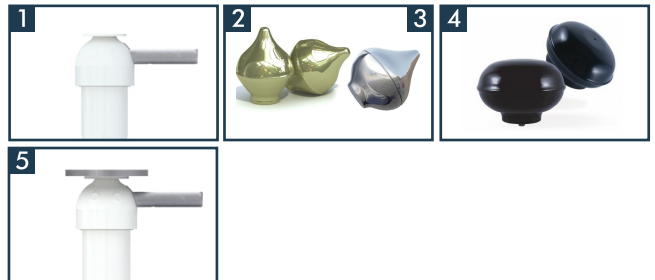

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	1,3
2	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	15,35/16,75
2	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

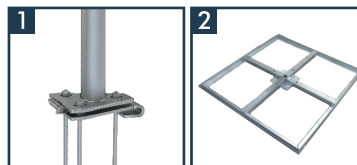

Wysokość [m]	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Waga netto bez akcesoriów [kg]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ±5% +wspornik zawiasowy	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30